

ПАРО- МАСЛЯНЫЕ

вакуумные насосы, агрегаты
и ловушки



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ



«Невозможное сегодня станет возможным завтра»

Константин Эдуардович Циолковский



ДИФФУЗИОННЫЕ Вакуумные насосы

НД-250(Р), НД-400(Р), НД-500, НД-630, НД-800, НД-1000

Диффузионные вакуумные насосы бренда Vacma (Вакма) НД-250(Р), НД-400(Р), НД-500, НД-630, НД-800, НД-1000 являются высоковакуумными насосами производительностью от 2700 до 45000 л/с и используются в паре с форвакуумными насосами. Форвакуумный насос необходим для предварительной откачки и для удаления откачиваемого газа с выходного патрубка диффузионного вакуумного насоса. Как правило, диффузионные насосы НД используются с вакуумными ловушками, которые снижают обратный поток паров рабочей жидкости в откачиваемый объём. В качестве рабочей жидкости в насосе используется минеральное вакуумное масло VACMA OIL 500, благодаря которому достигаются высокие эксплуатационные характеристики и долговечность вакуумного оборудования. Вакуумный насос НД включает в себя паропровод - четырёхступенчатую систему сопел. Принцип действия насоса достаточно прост - он заключается в процессе диффузии молекул откачиваемого газа в струю вылетающего с высокой скоростью из сопел рабочего тела (пара). Диффузионные насосы - надёжное, долговечное оборудование с большим рабочим ресурсом для работы в условиях низкого давления, где требуется высокая скорость откачки.



НД



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ ВЫСОКОВАКУУМНЫХ НАСОСОВ

	НД-250(Р)	НД-400(Р)	НД-500	НД-630	НД-800	НД-1000
Пищевая промышленность						
Производства сахара						
Деревообработка						
Целлюлозно-бумажное производство						
Нефтехимическая промышленность						
Химическая промышленность	■	■	■	■	■	■
Производство резиновых изделий						
Производство кристаллов	■	■	■	■	■	■
Металлургия	■	■	■	■	■	■
Машиностроение	■	■	■	■	■	■
Производство электрооборудования	■	■	■	■	■	■
Производство электроэнергии						
Строительство						
Научно-исследовательская деятельность	■	■	■	■	■	■
Медицина						
Сельское хозяйство						
Добыча полезных ископаемых						
Обработка отходов						
Космическая отрасль	■	■	■	■	■	■
Атомная отрасль	■	■	■	■	■	■
Вакуумное напыление	■	■	■	■	■	■



ДИФФУЗИОННЫЕ

Вакуумные насосы

НД



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	НД-250 НД-250P	НД-400 НД-400P	НД-500	НД-630	НД-800	НД-1000
Быстрота действия по воздуху, л/с, не менее, при давлении: - 1 Па (7,5x10 ⁻³ мм рт.ст.) - 1x10 ⁻¹ Па (7,5x10 ⁻⁴ мм рт.ст.) - 1x10 ⁻² Па (7,5x10 ⁻⁵ мм рт.ст.)	225 1500 2700	600 4000 7200	900 6000 10800	1500 10000 18000	2250 15000 27000	3500 23000 45000
Наибольшее выпускное давление, Па (мм рт.ст.), не менее	26,6 (0,2)					
Предельное остаточное давление при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С, Па (мм рт.ст.), не более	3x10 ⁻⁴ (2,25x10 ⁻⁶)					
Норма герметичности, Па x м ³ /с, (л x мкм рт.ст./с), не более	1x10 ⁻¹⁰ (7,5x10 ⁻⁷)					
Охлаждение насоса	водяное					
Напряжение питания, В	230	400				
Частота питающей сети, Гц	50±1					
Потребляемая мощность, кВт	2,4	4,8	7,2	12	18	24
Количество рабочей жидкости, л:						
- max	2,4	5,6	9,4	12	14,6	24
- min	2,0	4,5	8,0	9,5	12,4	19
Марка рабочей жидкости (вакуумное минеральное масло)	VACMA OIL 500					
Расход охлаждающей воды, м ³ /ч:						
- на корпус	0,16	0,25	0,50	0,60	0,90	1,50
- на маслоотражатель	0,02	0,04	0,05	0,08	0,12	0,15
Масса, кг, не более *	28/33	58/80	92	180	300	410
Габаритные размеры, мм, не более**						
- высота	560/577	785/800	940	1130	1450	1880
- длина	470/470	677	818	1005	1225	1500
- ширина со штепсельным разъёмом	455/455	555	668	775	1044	1136
- ширина с блоком автоматов	450/450	615	731	835	1044	1180

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Без заглушек, деталей их крепления и рабочей жидкости

** Без заглушек и деталей их крепления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАСОС	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	АРТИКУЛ	ТИП ВХОДНОГО ФЛАНЦА
НД-250	с блоком автоматов	0204-0211F1211	ISO-K
	с блоком автоматов	0204-0211F1201*	
	с прямым подключением через разъём	0204-0211F1111	
	с прямым подключением через разъём	0204-0211F1101*	
НД-400	с прямым подключением через разъём	0204-0413F1111	
	с блоком автоматов	0204-0413F1211	
НД-500	с прямым подключением через разъём	0204-0514F1111	ISO-F
	с блоком автоматов	0204-0514F1211	
НД-630	с прямым подключением через разъём	0204-0615F2111	
	с блоком автоматов	0204-0615F2211	
НД-800	с блоком автоматов	0204-0816F2211	
	с прямым подключением через разъём	0204-0816F2111	
НД-1000	с блоком автоматов	0204-0918F2211	По отраслевому стандарту СССР
	с прямым подключением через разъём	0204-0918F2111	
НД-250P	с прямым подключением через разъём	0204-0211F3111	
	с блоком автоматов	0204-0211F3211	
НД-400P	с прямым подключением через разъём	0204-0413F3111	
	с блоком автоматов	0204-0413F3211	

ПРИМЕЧАНИЯ:

Корпус выполнен из углеродистой стали. Климатическое исполнение УХЛ4

* Насос поставляется без рабочей жидкости (вакуумного масла)

АО «Вакууммаш» 420054,
г. Казань, ул. Тульская, 58
☎ 8 (800) 100-59-62
🌐 vacma.ru

80 лет
ВМЕСТЕ



ДИФФУЗИОННЫЕ Вакуумные насосы

НД-Э



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

НД-320Э, НД-500Э, НД-630Э, НД-800Э, НД-1000Э

Диффузионные вакуумные насосы бренда Vacma (Вакма) НД-320Э, НД-500Э, НД-630Э, НД-800Э, НД-1000Э являются высоковакуумными насосами производительностью от 800 до 28000 л/с и используются в паре с форвакуумными насосами. Форвакуумный насос необходим для предварительной откачки и для удаления откачиваемого газа с выходного патрубка диффузионного вакуумного насоса. Как правило, диффузионные насосы НД-Э используются с вакуумными ловушками, которые снижают обратный поток паров рабочей жидкости в откачиваемый объем.

Диффузионные насосы - надёжное, долговечное оборудование с большим рабочим ресурсом для работы в условиях низкого давления, где требуется высокая скорость откачки. В данных насосах используется силиконовое вакуумное масло VACMA OIL 704. В отличие от насосов линейки НД у НД-Э рабочие характеристики оптимизированы для работы в области более высокого давления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ ПАРОМАСЛЯНЫХ НАСОСОВ НДЭ

	НД-320Э	НД-500Э	НД-630Э	НД-800Э	НД-1000Э
Пищевая промышленность					
Производства сахара					
Деревообработка					
Целлюлозно-бумажное производство					
Нефтехимическая промышленность					
Химическая промышленность	■	■	■	■	■
Производство резиновых изделий					
Производство кристаллов	■	■	■	■	■
Металлургия	■	■	■	■	■
Машиностроение	■	■	■	■	■
Производство электрооборудования	■	■	■	■	■
Производство электроэнергии					
Строительство					
Научно-исследовательская деятельность	■	■	■	■	■
Медицина					
Сельское хозяйство					
Добыча полезных ископаемых					
Обработка отходов					
Космическая отрасль	■	■	■	■	■
Атомная отрасль	■	■	■	■	■
Вакуумное напыление	■	■	■	■	■





ДИФФУЗИОННЫЕ Вакуумные насосы

НД-Э



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	НД-320Э	НД-500Э	НД-630Э	НД-800Э	НД-1000Э
Быстрота действия по воздуху при давлении л/с, не менее: - 1,0 Па (7,5х10 ⁻³ мм рт.ст.), - 2,6х10 ⁻¹ Па (2х10 ⁻³ мм рт.ст.), - 2,3х10 ⁻¹ Па (1,7х10 ⁻³ мм рт.ст.) - 1,7х10 ⁻¹ Па (1,3х10 ⁻³ мм рт.ст.) - 1,2х10 ⁻¹ Па (9,0х10 ⁻⁴ мм рт.ст.) - 1,0х10 ⁻¹ Па (7,5х10 ⁻⁴ мм рт.ст.) - 1,0х10 ⁻² Па (7,5х10 ⁻⁵ мм рт.ст.)	800 3000 - - - 2500 2250	1500 5000 - - - 6000 5100	1800 - - 9200 - 8300 7100	3500 - 14800 - - 20000 19000	3900 - - - 27500 28000 26000
Наибольшее выпускное давление, Па (мм рт.ст.), не менее	53 (0,40)	47 (0,35)	60 (0,45)	40 (0,30)	
Предельное остаточное давление, Па (мм рт.ст.), не более	2,5х10 ⁻⁴ (1,9х10 ⁻⁶)				
Норма герметичности, Па·м ³ /с, (л·мкм рт.ст./с), не более	1,0х10 ⁻¹⁰ (7,5х10 ⁻⁷)				
Охлаждение насоса	водяное				
Напряжение питания, В	400				
Количество рабочей жидкости, л: - max - min	3 2,5	4,5 3,5	6,0 4,5	13,50 10,5	
Марка рабочей жидкости (вакуумное силиконовое масло)	VACMA OIL 704				
Расход охлаждающей воды, м ³ /ч: - на корпус - на маслоотражатель	0,25 0,04	0,50 0,05	0,60 0,08	1,50 0,15	
Масса, кг, не более**	95	152	230	570	610
Габаритные размеры, мм, не более*** высота длина ширина	788 744 422	1092 960 552	1292 1070 630	1740 1714 990	1832 1800 990

ПРИМЕЧАНИЕ:

* По требованию заказчика может быть предусмотрено напряжение питания 380 ± 38 В.

** Без заглушек, деталей их крепления и рабочей жидкости.

*** Без заглушек и деталей их крепления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАСОС	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ТИП ВХОДНОГО ФЛАНЦА	Артикул
НД-320Э	с прямым подключением через разъем	ISO-K	Артикул необходимо уточнить у специалиста по продажам
	с блоком автоматов		
НД-500Э	с блоком автоматов		
НД-630Э	с блоком автоматов		
	с прямым подключением через разъем		
НД-800Э	с блоком автоматов		
НД-1000Э	с блоком автоматов		

ПРИМЕЧАНИЯ:

Корпус выполнен из углеродистой стали. Климатическое исполнение УХЛ4

АО «Вакууммаш» 420054,
г. Казань, ул. Тульская, 58
☎ 8 (800) 100-59-62
www.vacma.ru

80 лет
ВМЕСТЕ



ДИФФУЗИОННЫЕ Вакуумные насосы

НВДМ



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

НВДМ-100, НВДМ-160, НВДМ-250

Диффузионные вакуумные насосы бренда Vacma (Вакма) НВДМ-100, НВДМ-160, НВДМ-250 - высоковакуумные насосы с быстротой действия от 340 до 2350 л/с, являются надёжным и проверенным решением. Насосы НВДМ используются в паре с форвакуумными насосами. Форвакуумный насос необходим для предварительной откачки и для удаления откачиваемого газа с выходного патрубка диффузионного вакуумного насоса. Как правило, диффузионные насосы НВДМ используются с вакуумными ловушками, которые снижают обратный поток паров рабочей жидкости в откачиваемый объём. В качестве рабочей жидкости в насосе используется минеральное вакуумное масло VACMA OIL 500, благодаря которому достигаются высокие эксплуатационные характеристики и долговечность вакуумного оборудования. Принцип действия насосов НВДМ достаточно прост - он заключается в процессе диффузии молекул откачиваемого газа в струю вылетающего с высокой скоростью из сопел рабочего тела (пара).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ ПАРОМАСЛЯНЫХ НАСОСОВ НВДМ

	НВДМ-100	НВДМ-160	НВДМ-250
Пищевая промышленность			
Производства сахара			
Деревообработка			
Целлюлозно-бумажное производство			
Нефтехимическая промышленность			
Химическая промышленность	■	■	■
Производство резиновых изделий			
Производство кристаллов	■	■	■
Металлургия	■	■	■
Машиностроение	■	■	■
Производство электрооборудования	■	■	■
Производство электроэнергии			
Строительство			
Научно-исследовательская деятельность	■	■	■
Медицина			
Сельское хозяйство			
Добыча полезных ископаемых			
Обработка отходов			
Космическая отрасль	■	■	■
Атомная отрасль	■	■	■
Вакуумное напыление	■	■	■





ДИФФУЗИОННЫЕ

Вакуумные насосы

НВДМ



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	НВДМ-100	НВДМ-160	НВДМ-250
Быстрота действия в диапазоне рабочих давлений: от 6,6х10 ⁻⁴ до 1,3х10 ⁻¹ Па (от 5х10 ⁻⁶ до 1х10 ⁻³ мм рт.ст.), л/с	340±40	700±100	2350±250
Наибольшее выпускное давление, Па (мм рт.ст.), не менее	35 (0,263)	33,3 (0,25)	
Предельное остаточное давление, Па (мм рт.ст.), не более, при температуре окружающей среды: - от +10 °С до +25 °С включ. - св. +25 °С до +45 °С включ.	6,6х10 ⁻⁵ (5х10 ⁻⁷) 6,6х10 ⁻⁴ (5х10 ⁻⁶)		
Обратный поток паров рабочей жидкости, мг/(ч х см ²), не более	5х10 ⁻²		
Охлаждение насоса	водяное		
Потребляемая мощность при номинальном напряжении: - 230 В, Вт - 400 В, Вт	500 ^{+30 -10} —	800 ^{+40 -80} —	— 2000 ^{+90 -30}
Расход охлаждающей воды, л/ч	35 ⁺⁵	60 ⁺¹⁰	100 ⁺¹⁵
Объём заливаемой рабочей жидкости, л	0,07	0,3	0,55
Уровень рабочей жидкости, мм: - min - max	7 11	10 17	8 13
Марка рабочей жидкости (вакуумное минеральное масло)	VACMA OIL 500		
Масса, кг, не более **	6,5	16	31,5
Габаритные размеры, мм, не более*** - высота - длина - ширина	300 250 170	340 410 235	530 626,5 350

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Без заглушек, деталей их крепления и рабочей жидкости.

** Без заглушек и деталей их крепления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАСОС	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
НВДМ-100	0203-0108F3111	1. Корпус выполнен из углеродистой стали 2. Входной фланец по отраслевому стандарту СССР 3. Прямое подключение через штепсельный разъём 4. Заправлен маслом VACMA OIL 500 5. Климатическое исполнение УХЛ4
	0203-0108F3101*	
НВДМ-160	0203-0209F3111	
	0203-0209F3101*	
НВДМ-250	0203-0311F3111	
	0203-0311F3101*	

ПРИМЕЧАНИЯ:

* Насос поставляется без рабочей жидкости (вакуумного масла)

АО «Вакууммаш» 420054,
г. Казань, ул. Тульская, 58
☎ 8 (800) 100-59-62
www.vacma.ru

80 лет
ВМЕСТЕ



БУСТЕРНЫЕ

Вакуумные насосы

**2НВБМ-160(Р)/1000, 2НВБМ-250(Р)/3000, 2НВБМ-400(Р)/6000,
2НВБМ-500/12000, 2НВБМ-630(Р)/12000, 2НВБМ-630(Р)/18000**

Бустерные вакуумные насосы бренда Vacma (Вакма) 2НВБМ-160(Р)/1000, 2НВБМ-250(Р)/3000, 2НВБМ-400(Р)/6000, 2НВБМ-500/12000, 2НВБМ-630(Р)/12000, 2НВБМ-630(Р)/18000 производительностью от 800 до 18 600 л/с позволяют добиться среднего вакуума, способны эффективно откачивать большие объемы газа за короткий промежуток времени. Конструкция насосов 2НВБМ обеспечивает наивысшую быстроту действия при больших газовых потоках. Насосы 2НВБМ используются совместно с форвакуумными насосами. Возможна установка на входной фланец бустерного насоса вакуумной ловушки. В качестве рабочей жидкости в насосе используется минеральное вакуумное масло VACMA OIL 300, благодаря которому улучшаются эксплуатационные свойства и достигается долговечность вакуумного оборудования.


2НВБМ



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БУСТЕРНЫХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ

	2НВБМ- 160(Р)/ 1000	2НВБМ- 250(Р)/ 3000	2НВБМ- 400(Р)/ 6000	2НВБМ- 500/ 12000	2НВБМ- 630(Р)/ 12000	2НВБМ- 630(Р)/ 18000
Пищевая промышленность						
Производства сахара						
Деревообработка						
Целлюлозно-бумажное производство						
Нефтехимическая промышленность	■	■	■	■	■	■
Химическая промышленность						
Производство резиновых изделий						
Производство кристаллов						
Металлургия	■	■	■	■	■	■
Машиностроение	■	■	■	■	■	■
Производство электрооборудования	■	■	■	■	■	■
Производство электроэнергии						
Строительство	■	■	■	■	■	■
Научно-исследовательская деятельность	■	■	■	■	■	■
Медицина						
Сельское хозяйство						
Добыча полезных ископаемых						
Обработка отходов						
Космическая отрасль	■	■	■	■	■	■
Атомная отрасль	■	■	■	■	■	■
Вакуумное напыление	■	■	■	■	■	■

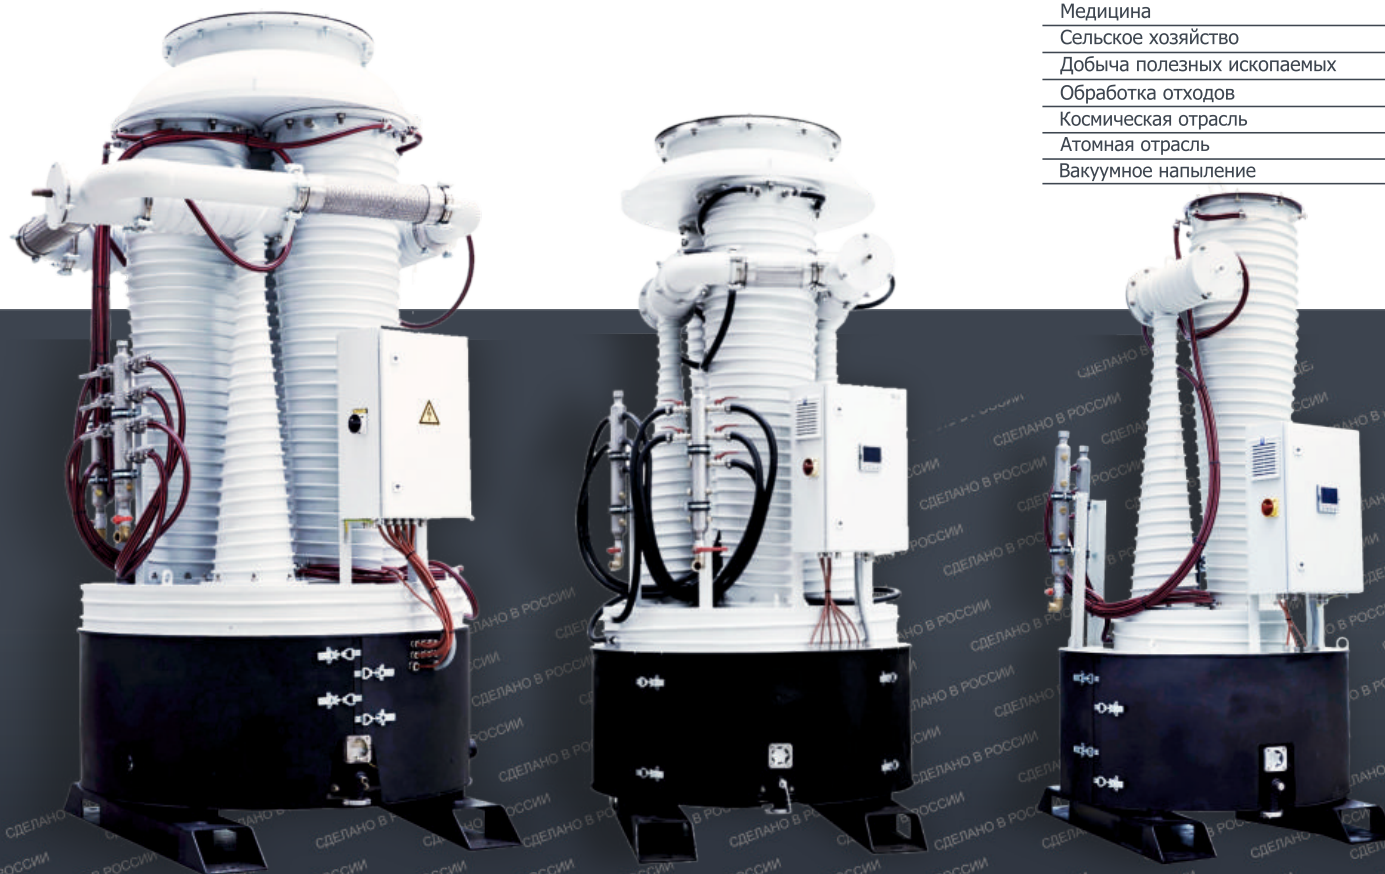



БУСТЕРНЫЕ

Вакуумные насосы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	2НВБМ-160(Р)/1000	2НВБМ-250(Р)/3000	2НВБМ-400(Р)/6000	2НВБМ-500/12000	2НВБМ-630(Р)/12000	2НВБМ-630(Р)/18000
Быстрота действия в диапазоне рабочих давлений от 1,33 до 1,33х10 ⁻¹ Па (от 1х10 ⁻² до 1х10 ⁻³ мм рт.ст.), л/с	880	2800	6200	10000	12000	18600
Наибольшее выпускное давление Па (мм рт.ст.), не менее*	93 (0,7)	200 (1,5)				
Охлаждение насоса	водяное					
Потребляемая мощность при номинальном напряжении 400 В для сети трёхфазного тока, Вт	2000	6000	12000	24000		36000
Рекомендуемая быстрота действия форвакуумного насоса, л/с, не менее	15	25	50	80	100	150
Расход охлаждающей воды температурой от +10°С до +20°С л/ч, не менее	145	360	600	1200		1800
Объем заливаемой рабочей жидкости, л	5	17	47	65		90
Марка рабочей жидкости (вакуумное минеральное масло)	VACMA OIL 300					
Масса, кг, не более *	60	160	550	1100		1400
Габаритные размеры, мм, не более **						
- высота	1050	1730	2414	2690	2682 (2690)	2682 (2690)
- ширина	515	740	1130	1305	1305	1450
- длина	595	665	1250	1400	1400	1630

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Без заглушек, деталей их крепления и рабочей жидкости.

** Без заглушек и деталей их крепления.

2НВБМ



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАСОС	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	Артикул	ТИП ВХОДНОГО ФЛАНЦА
2НВБМ-160/1000	с прямым подключением через разъем	0202-0109F1111	ISO-K
	с прямым подключением через разъем	0202-0109F1101*	
	с блоком автоматов	0202-0109F1211	
	с блоком автоматов	0202-0109F1201*	
2НВБМ-250/3000	с прямым подключением через разъем	0202-0211F1111	
	с прямым подключением через разъем	0202-0211F1101*	
2НВБМ-400/6000	с прямым подключением через разъем	0202-0413F1111	
	с прямым подключением через разъем	0202-0413F1101*	
	с блоком автоматов	0202-0413F1211	
	с блоком автоматов	0202-0413F1201*	
2НВБМ-500/12000	с блоком автоматов	0202-0514F1211	
	с блоком автоматов	0202-0514F1201*	
	с прямым подключением через разъем	0202-0514F1101*	
2НВБМ-630/12000	с блоком автоматов	0202-0615F2211	ISO-F
	с блоком автоматов	0202-0615F2201*	
2НВБМ-630/18000	с блоком автоматов	0202-0815F2211	
	с блоком автоматов	0202-0815F2201*	
2НВБМ-160P/1000	с прямым подключением через разъем	0202-0109F3111	По отраслевому стандарту СССР
	с прямым подключением через разъем	0202-0109F3101*	
	с блоком автоматов	0202-0109F3201*	
	с блоком автоматов	0202-0109F3211	
2НВБМ-250P/3000	с прямым подключением через разъем	0202-0211F3111	
	с прямым подключением через разъем	0202-0211F3101*	
2НВБМ-400P/6000	с блоком автоматов	0202-0413F3211	
	с блоком автоматов	0202-0413F3201*	
2НВБМ-630P/12000	с блоком автоматов	0202-0615F3211	
	с блоком автоматов	0202-0615F3201*	
2НВБМ-630P/18000	с блоком автоматов	0202-0815F3211	
	с блоком автоматов	0202-0815F3201*	

ПРИМЕЧАНИЯ:

Корпус выполнен из углеродистой стали. Климатическое исполнение УХЛ4

* Насос поставляется без рабочей жидкости (масла)

АО «Вакууммаш» 420054,
г. Казань, ул. Тульская, 58
☎ 8 (800) 100-59-62
🌐 vacma.ru

80 лет
ВМЕСТЕ



ДИФФУЗИОННЫЕ

Вакуумные агрегаты

АВДМ



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

АВДМ-100, АВДМ-160, АВДМ-250

Диффузионные вакуумные агрегаты бренда Vacma (Вакма) АВДМ-100, АВДМ-160, АВДМ-250 производительностью от 130 до 870 л/с представляют собой конструкцию, состоящую из вакуумного диффузионного паромасляного насоса НВДМ, азотной вакуумной ловушки ЛА, вакуумного электромеханического затвора 23ВЭ, соединенных друг с другом на раме. Вакуумная ловушка служит для уменьшения обратного потока паров рабочей жидкости из насоса в откачиваемый объем, для работы ловушки используется жидкий азот. Вакуумный затвор необходим для перекрытия входного отверстия агрегата.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ ВЫСОКОВАКУУМНЫХ АГРЕГАТОВ

	АВДМ-100	АВДМ-160	АВДМ-250
Пищевая промышленность			
Производства сахара			
Деревообработка			
Целлюлозно-бумажное производство			
Нефтехимическая промышленность			
Химическая промышленность	■	■	■
Производство резиновых изделий			
Производство кристаллов	■	■	■
Металлургия	■	■	■
Машиностроение	■	■	■
Производство электрооборудования	■	■	■
Производство электроэнергии			
Строительство			
Научно-исследовательская деятельность	■	■	■
Медицина			
Сельское хозяйство	■	■	■
Добыча полезных ископаемых			
Обработка отходов			
Космическая отрасль	■	■	■
Атомная отрасль	■	■	■
Вакуумное напыление	■	■	■





ДИФФУЗИОННЫЕ

Вакуумные агрегаты

АВДМ



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	АВДМ-100	АВДМ-160	АВДМ-250
Быстрота действия в диапазоне рабочих давлений от 6,6х10 ⁻⁴ до 1,3х10 ⁻¹ Па (от 5х10 ⁻⁶ до 1х10 ⁻³ мм рт.ст.), л/с	130±10	310±25	870±90
Предельное остаточное давление, Па (мм рт.ст.), не более при температуре окружающего воздуха: - от +10 до +25 °С - св. +25 до +45 °С	6,6х10 ⁻⁵ (5х10 ⁻⁷) 6,6х10 ⁻⁴ (5х10 ⁻⁶)		
Охлаждение агрегата	воздушно-водяное		
Марка рабочей жидкости (вакуумное минеральное масло)	VACMA OIL 500		
Наибольшее выпускное давление, Па (мм рт.ст.), не менее	35 (0,263)	33,3 (0,25)	
Потребляемая мощность при номинальном напряжении, Вт, в том числе, мощность нагревателя насоса при номинальном напряжении: - 230 В - 400 В	563 500	900 800	2100 2000
Условный проход, мм, на входе	100	160	250
Габаритные размеры, мм, не более *			
- высота	670	750	1150
- длина	630	720	840
- ширина	450	540	780
Масса, кг, не более **	40	65	140

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Без заглушек, деталей их крепления

** Без заглушек, деталей их крепления и рабочей жидкости

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

АГРЕГАТ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
АВДМ-100	0205-0108F3111	1. Корпус выполнен из углеродистой стали 2. Входной фланец по отраслевому стандарту СССР 3. Прямое подключение через штепсельный разъем 4. Заправлен маслом VACMA OIL 500 5. Климатическое исполнение УХЛ4
АВДМ-160	0205-0209F3111	
АВДМ-250	0205-0311F3111	

АО «Вакууммаш» 420054,
г. Казань, ул. Тульская, 58
☎ 8 (800) 100-59-62
🌐 vacma.ru

80 лет
ВМЕСТЕ



ВАКУУМНЫЕ ЛОВУШКИ



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

ЛА ЛП ЛАП МЛ ЛИ МУ

Ловушки азотные ЛА позволяют обеспечить низкую температуру охлаждаемых конструкций из-за улучшения теплопередачи, снижения расхода жидкого азота за счет отвода в атмосферу только паров жидкого азота, упрощения конструкции ловушки и использования поверхности внутреннего сосуда для организации оптической плотности конструкции.

Ловушки проточные ЛП предназначены для снижения потока паров рабочей жидкости в откачиваемый объем путем конденсации на охлажденных элементах ловушек.

Ловушки азотные-проточные ЛАП предназначены для защиты вакуумных насосов от загрязнений в виде паров смол, масел и клеев посредством их вымораживания на охлаждаемых поверхностях с возможностью их удаления и для предотвращения проникновения паров рабочих жидкостей вакуумных насосов в откачиваемый объем.

Мультиловушки МЛ предназначены для снижения потока паров рабочей жидкости в откачиваемый объем путем конденсации их на охлажденных элементах вымораживающего устройства. Может охлаждаться водой, фреоном и жидким азотом. В случае использования теплоносителя с $t < 0^\circ \text{C}$ обеспечивает дополнительную скорость откачки по водяному пару.


Ловушки интегрированные ЛИ выполняют функцию маслоотражателя, устанавливаются вместо стандартного маслоотражателя в насосы, имеют дополнительное количество охлаждаемых экранов для улавливания паров обратного потока масла, перекрывают всю площадь входного высоковакуумного фланца.

Увеличенные маслоотражатели МУ выполняют функцию маслоотражателя, устанавливаются вместо стандартного маслоотражателя, имеют дополнительное количество охлаждаемых экранов для улавливания паров обратного потока масла.

ПРИМЕНЕНИЯ ЛОВУШЕК К НАСОСАМ

	ЛА-100	ЛА-160	ЛА-250	ЛА-400P	ЛП-250	ЛП-400	ЛП-500	ЛП-630	ЛП-800	ЛП-1000	ЛП-400	ЛП-500	ЛП-630	ЛП-800	ЛП-1000	МУ-400	МУ-500	МУ-630	МУ-800	МУ-1000	ЛАП-100П	ЛАП-400П	МЛ-630С
2НВБМ-160/1000		■																					
2НВБМ-160P/1000		■																					
2НВБМ-250/3000			■		■																		
2НВБМ-250P/3000					■																		
2НВБМ-400/6000				■		■															■		
2НВБМ-400P/6000						■																	
2НВБМ-500/12000							■																
2НВБМ-630/12000								■														■	
2НВБМ-630P/12000									■														
2НВБМ-630/18000										■												■	
2НВБМ-630P/18000											■												
НВДМ-100		■																					
НВДМ-160			■																				
НВДМ-250				■																			
НД-250					■																		
НД-250P						■																	
НД-400							■																
НД-400P								■														■	
НД-500									■								■						
НД-630										■								■					
НД-800											■								■				
НД-1000												■								■			
НД-320Э													■										
НД-500Э														■									
НД-630Э															■							■	
НД-800Э																■							■
НД-1000Э																	■						

ПРИМЕЧАНИЕ: Ловушки вакуумные могут применяться с вакуумными насосами, системами и установками других производителей.

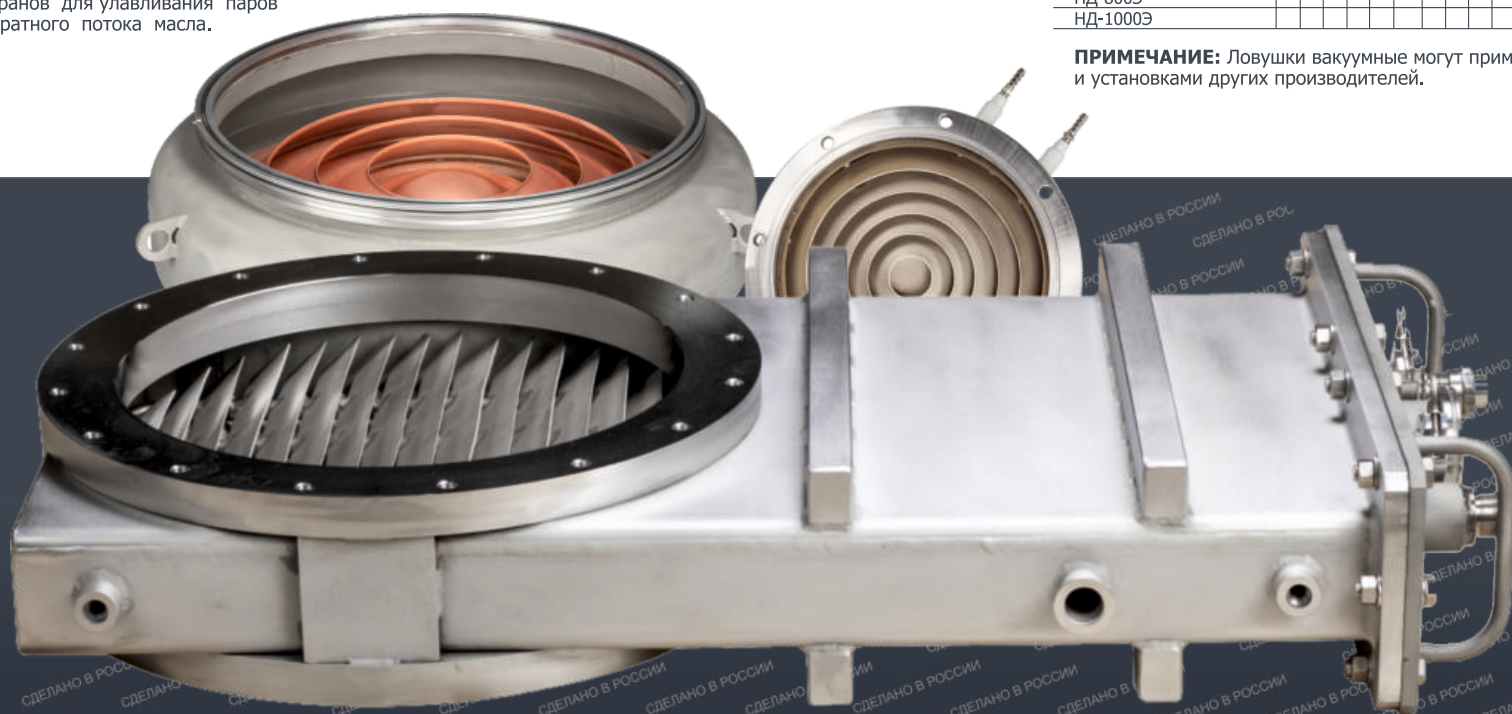



АЗОТНЫЕ

Вакуумные ловушки

ЛА



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЛА-100 / ЛА-100Р	ЛА-160	ЛА-250 / ЛА-250Р	ЛА-400Р
Проводимость при давлении $1,3 \times 10^{-2}$ Па (1×10^{-4} мм рт.ст.), л/с ($\text{м}^3/\text{ч}$), не менее	370 (1332)	940 (3384)	2300 (8280)	5900 (21240)
Расход жидкого азота при давлении $6,6 \times 10^{-3}$ Па (5×10^{-5} мм рт.ст.), л/ч, не более	0,8	0,8	1,0	2
Объем вымораживающего устройства для жидкого азота, л, не менее	2,6	3,5	7,5	7,5
Пролет паров масла при давлении $1,3 \times 10^{-2}$ Па (1×10^{-4} мм рт.ст.), г/ч, не более	8×10^{-6}	2×10^{-5}	5×10^{-5}	$1,2 \times 10^{-4}$
Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота	300 315 280	366 375 280	496 496 300	845 645 360
Масса без учета заглушек и деталей их крепления, кг, не более	12	17	28	50
Масса с учетом заглушек и деталей их крепления, кг, не более	14,5	22	41	83

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛОВУШКА	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
ЛА-100	Нержавеющая сталь	0402-01S108F1P21*	Тип фланца ISO-K Климатическое исполнение УХЛ4
	Углеродистая сталь	0402-01S208F1P21*	
	Нержавеющая сталь	0402-01S108F1P11**	
	Углеродистая сталь	0402-01S208F1P11**	
ЛА-160	Углеродистая сталь	0402-02S209F3P11**	
ЛА-250	Углеродистая сталь	0402-03S211F1P21*	
	Нержавеющая сталь	0402-03S111F1P21*	
	Углеродистая сталь	0402-03S211F1P11**	
	Нержавеющая сталь	0402-03S111F1P11**	
ЛА-100Р	Нержавеющая сталь	0402-01S108F3P21*	Тип фланца по отраслевому стандарту СССР Климатическое исполнение УХЛ4
	Углеродистая сталь	0402-01S208F3P21*	
	Нержавеющая сталь	0402-01S108F3P11**	
	Углеродистая сталь	0402-01S208F3P11**	
ЛА-250Р	Углеродистая сталь	0402-03S211F3P21*	
	Нержавеющая сталь	0402-03S111F3P21*	
	Углеродистая сталь	0402-03S211F3P11**	
	Нержавеющая сталь	0402-03S111F3P11**	
ЛА-400Р	Углеродистая сталь	0402-04S213F3P11**	

ПРИМЕЧАНИЕ

Вспомогательный патрубок для средств измерения:

* Штуцер Ду 16 (1шт) для вакуумметров ПМТ-6-3, ПМИ-10-2, ПМИ-51

** KF25 (1шт)

АО «Вакууммаш» 420054,
г. Казань, ул. Тульская, 58
☎ 8 (800) 100-59-62
🌐 vacma.ru

80 лет
ВМЕСТЕ



ПРОТОЧНЫЕ

Вакуумные ловушки

ЛП



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЛП-250/ ЛП-250P	ЛП-400/ ЛП-400P	ЛП-500	ЛП-630	ЛП-800	ЛП-1000
Проводимость при давлении $1,33 \times 10^{-2}$ Па (1×10^{-4} мм рт.ст.), л/с, не менее	1130	3200	5800	10100	12160	22900
Рекомендуемый расход воды (при температуре воды от 4 до 25°C), л/ч	100	180	270	390	590	900
Пролет паров масла при давлении $1,3 \times 10^{-2}$ Па (1×10^{-4} мм рт.ст.), мг/мин	$4,9 \times 10^{-3}$	$1,3 \times 10^{-2}$	$2,0 \times 10^{-2}$	$3,1 \times 10^{-2}$	$5,0 \times 10^{-2}$	$7,9 \times 10^{-2}$
Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота	-/510 416/- 195/199	-/618 512/490 193/191	- 612 193	- 750 140	- 920 140	- 1120 140
Масса, кг, не более	16,5(29)	35(39)	41	68	97	150

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛОВУШКА	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
ЛП-250	0401-02S111F11	Тип фланца ISO-K 1. Материал корпуса из нержавеющей стали 2. Климатическое исполнение УХЛ4
ЛП-400	0401-04S113F11	
ЛП-500	0401-05S114F11	
ЛП-630	0401-06S115F21	Тип фланца ISO-F 1. Материал корпуса из нержавеющей стали 2. Климатическое исполнение УХЛ4
ЛП-800	0401-07S116F21	
ЛП-1000	0401-08S118F21	
ЛП-250P	0401-02S111F31	Тип фланца по отраслевому стандарту СССР 1. Материал корпуса из нержавеющей стали 2. Климатическое исполнение УХЛ4
ЛП-400P	0401-04S113F31	

АО «Вакууммаш» 420054,
г. Казань, ул. Тульская, 58
☎ 8 (800) 100-59-62
🌐 vacma.ru

80 лет
ВМЕСТЕ



АЗОТНЫЕ- ПРОТОЧНЫЕ

Вакуумные ловушки

ЛАП



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЛАП-100П	ЛАП-400П	ЛАП-630С
Условный проход Ду, мм	100	400	630
Норма герметичности, м ³ Па/с (л х мкм рт.ст./с), не более	1х10 ⁻⁸ (7,5х10 ⁻⁵)		
Расход охлаждающей жидкости при давлении внутри корпуса ловушки не более 1,3х10 ⁻² Па (1х10 ⁻⁴ мм рт.ст.), м ³ /ч, не более*	8х10 ⁻⁴	4х10 ⁻³	4х10 ⁻³
Рабочая температура поверхности экрана при давлении внутри корпуса ловушки не более 1,3х10 ⁻² Па (1х10 ⁻⁴ мм рт.ст.), °С (К), не более	-130 (143)		
Габаритные размеры, мм, не более - высота - длина - ширина	140 (130**) 467 (437**) 232,5 (212,4**)	375 (172**) 1075 (1049**) 642 (642**)	380 (170**) 1140 (1116**) 840 (840**)
Масса, кг, не более	15 (11,5**)	135 (112**)	210 (175**)
Потребляемая мощность нагревателя, Вт, не более	300		
Напряжение питания, В	12	48	48
Частота, Гц	50		
Время регенерации, ч, не более	8		

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Зависит от условий эксплуатации ловушки, температуры перекачиваемой среды.

** Без заглушек и деталей их крепления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛОВУШКА	Артикул	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	ОПИСАНИЕ
ЛАП-100П	0404-01S108F2P31*	12В (переменный ток)	1. Материал корпуса из нержавеющей стали 2. Материал жалюзей из никелированной меди 3. Тип входного фланца ISO-F 4. Климатическое исполнение УХЛ4
ЛАП-400П	0404-05S113F2P51**	48В (переменный ток)	
ЛАП-630С	0404-06S115F2P41***	48В (переменный ток)	1. Материал корпуса и жалюзей из нержавеющей стали 2. Тип входного фланца ISO-F 3. Климатическое исполнение УХЛ4

ПРИМЕЧАНИЕ

Вспомогательный патрубок для средств измерения:

* KF16 (3шт)

** KF16 (1шт) + KF25 (3шт)

*** KF16 (1шт) + KF25 (1шт)

АО «Вакууммаш» 420054,
г. Казань, ул. Тульская, 58
☎ 8 (800) 100-59-62
🌐 vacma.ru

80 лет
ВМЕСТЕ



МЛ

ЛИ

МУ



АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ

МУЛЬТИЛОВУШКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛОВУШКА	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
МЛ-630	0403-01S115F21	1. Материал корпуса из нержавеющей стали. 2. Тип входного фланца ISO-F 3. Климатическое исполнение УХЛ4

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ Вакуумные ловушки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛОВУШКА	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
ЛИ-400	0302-01S413F01	1. Бесфланцевые ловушки 2. Материал исполнения из меди 3. Климатическое исполнение УХЛ4
ЛИ-500	0302-02S414F01	
ЛИ-630	0302-03S415F01	
ЛИ-800	0302-04S416F01	
ЛИ-1000	0302-05S418F01	

УВЕЛИЧЕННЫЕ МАСЛООТРАЖАТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


ЛОВУШКА	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
МУ-500	0301-02S414F01	1. Бесфланцевые ловушки 2. Материал исполнения из меди 3. Климатическое исполнение УХЛ4
МУ-630	0301-03S415F01	
МУ-800	0301-04S416F01	
МУ-1000	0301-05S418F01	

АО «Вакууммаш» 420054,
г. Казань, ул. Тульская, 58
☎ 8 (800) 100-59-62
🌐 vacma.ru

80 лет
ВМЕСТЕ



ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ДЛЯ ЗАМЕТОК


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

АО «Вакууммаш» 420054,
г. Казань, ул. Тульская, 58
☎ 8 (800) 100-59-62
www.vacma.ru

80 лет
ВМЕСТЕ



ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

80 лет
ВМЕСТЕ



ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

АО «Вакууммаш» 420054,
г. Казань, ул. Тульская, 58
☎ 8 (800) 100-59-62
www.vacma.ru

80 лет
ВМЕСТЕ




АО «ВАКУУММАШ»
ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ РОССИИ



ОБОРУДОВАНИЕ

 **+7 (800) 100-59-62**
 **kazan@vacma.ru**



ИНЖИНИРИНГ

 **+7 (843) 278-35-50**
 **kazan@vacma.ru**



СЕРВИС

 **+7 (843) 278-39-05**
 **service@vacma.ru**